
TIRAS INTUMESCENTES PARA PUERTAS

CKC® ARGENTINA
PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Las tiras intumescentes CKC® se utilizan para la protección pasiva contra incendios, sellando puertas y aberturas para evitar la propagación del fuego y el humo (en las versiones que incluyen cerdas). La aplicación de las tiras alrededor de las puertas cortafuego mejora su desempeño y reduce la deformación de los paneles causada por el calor durante un incendio.



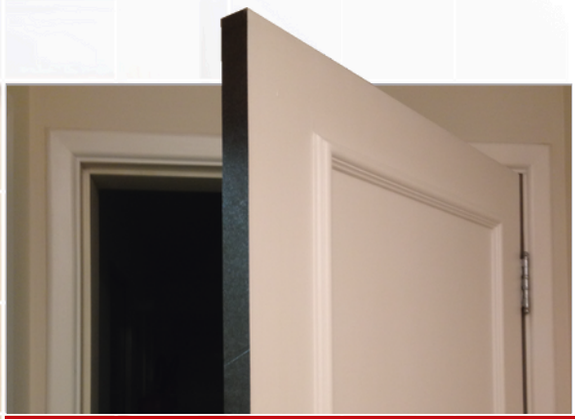

FÁCIL APLICACIÓN Y MANEJO

ADECUADA PARA PUERTAS CORTAFUEGO

Las Tiras Intumescentes CKC®, cuando se aplican en puertas cortafuego, proporcionan propiedades de sellado contra gases calientes y humo, de acuerdo con los ítems 3.5 y 3.6 de la norma NBR 11.742.

NBR 11.742 – Puerta cortafuego para salidas de emergencia

Las puertas cortafuego designadas con una "F" adicional (por ejemplo, PF-120) también cuentan con protección contra el humo.

Al entrar en contacto con temperaturas superiores a 200°C, la tira se expande múltiples veces, bloqueando la entrada de fuego, humo y gases calientes a través de los bordes de la puerta.


LAS TIRAS INTUMESCENTES MÁS UTILIZADAS EN EL MUNDO.


BENEFICIOS AL ELEGIR LA TIRA INTUMESCENTE CKC®

- La intoxicación por gases (humo) es la principal causa de muertes en incendios. Las tiras intumescentes CKC® reducen los riesgos de intoxicación, evitando la propagación de fuego y humo a través de las rendijas y aberturas de las puertas.
- La aplicación de las tiras intumescentes CKC® alrededor de las puertas cortafuego puede mejorar su rendimiento hasta por 1 hora, además de reducir la deformación de los paneles causada por el calor durante un incendio.
- Disminución de costos asociados a pólizas de seguros y reaseguros.

EXPANSIÓN
40X
DEL TAMAÑO INICIAL



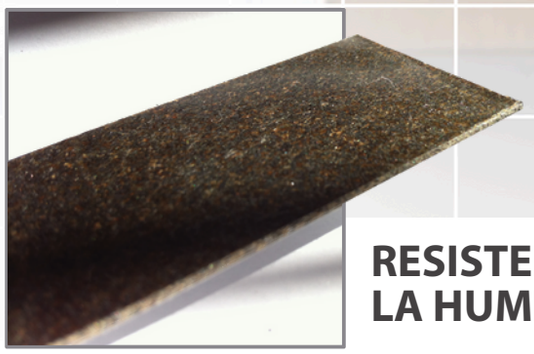

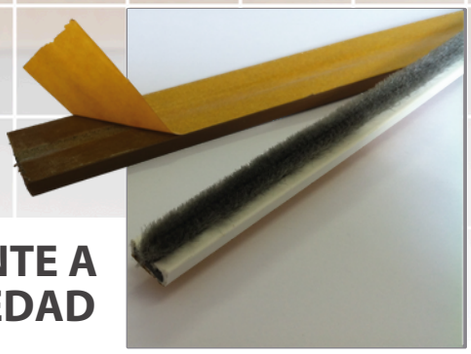

RESISTENTE A LA HUMEDAD

DETALLES Y ESPECIFICACIÓN DE LAS TIRAS INTUMESCENTES: APLICACIÓN AUTOADHESIVA*

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REF.	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ADHESIVO DOBLE CARA	RESISTE HASTA 1000°C	TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO	NORMAS CUMPLIDAS	CANTID.	CANTID. MÍN. POR PEDIDOS	COLOR
TIRA INTUMESCENTE PARA PUERTAS	CKC B1512-25S	1,50	12	25 (rollo)	SÍ	SÍ	N/D	ASTM E84	9 rollos	2 cajas	Gris Oscuro (Grafite)
TIRA INTUMESCENTE PARA PUERTAS	CKC INFS-A2010S	2	10	2,10	SÍ	SÍ	N/D	ASTM E84	220 tiras	1 Tubo	Gris Oscuro (Grafite)
TIRA INTUMESCENTE PARA PUERTAS	CKC INFS-A2020S	2	20	2,10	SÍ	SÍ	N/D	ASTM E84	100 tiras	1 Tubo	Gris Oscuro (Grafite)

*Listas para ser aplicadas en cualquier puerta. Espesor mínimo y adecuado para su instalación en huecos de puertas comunes.

DETALLES Y ESPECIFICACIÓN DE LAS TIRAS INTUMESCENTES: APLICACIÓN EMPOTRADA**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REF.	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ADHESIVO DOBLE CARA	RESISTE HASTA 1000°C	TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO	NORMAS CUMPLIDAS	CANTID.	CANTID. MÍN. POR PEDIDOS	COLOR
TIRA INTUMESCENTE EMPOTRABLE EN PVC 30 MIN (TRF)	CKC CIS 14/30	4	10	2,10	NO	SÍ	30 min	BS 476	100 tiras	1 tubo	Marrón o Blanco
TIRA INTUMESCENTE EMPOTRABLE EN PVC 60 MIN (TRF)	CKC CIS 15/60	4	15	2,10	NO	SÍ	60 min	BS 476	100 tiras	1 tubo	Marrón o Blanco

**Pueden empotrarse en el marco o en el borde de la puerta. Todas las tiras están disponibles con o sin cerdas que bloquean el paso del humo (smoke brush). En puertas cortafuego con un espacio superior a 6 mm, esta tira puede aplicarse sin necesidad de empotrarla.

CONSULTE TAMBIÉN PINTURAS INTUMESCENTES PARA PUERTAS CORTAFUEGO P30 Y P60

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

1. Asegúrese, antes de aplicar la tira intumescente, de que la superficie esté seca y limpia (libre de suciedad, grasa y humedad).
2. Corte la tira con un bisturí o unas tijeras profesionales, al tamaño exacto de la superficie donde se aplicará.
3. Retire el protector del autoadhesivo a medida que vaya pegando la tira en la puerta.
4. Aplique las tiras a medida en las 3 superficies alrededor de los marcos de la puerta o directamente en los bordes de la puerta.
5. En la cerradura de la puerta no es necesaria la aplicación de la tira. En las bisagras de la puerta, la tira puede aplicarse sobre ellas.
6. Después de instalar la tira, utilice un paño limpio y seco y presione con fuerza sobre toda la superficie de la tira.
7. Después de la aplicación, es posible pintar la tira en el color deseado para un acabado estético uniforme. Utilice pincel, rodillo o pulverizador airless para aplicar pintura acrílica o PVA sobre la tira intumescente. Se requieren al menos 2 capas.



Empresa asociada a:

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación · CEMERA Cámara Argentina de Protección contra Incendios · ABNT Associados · ABPP Associação Brasileira de Proteção Passiva · ABVE Associação Brasileira do Veículo Elétrico · CB-024 Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio · Green Building Council Brasil

CKC® ARGENTINA
PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO

CKC ARGENTINA S.A.S.
CUIT 30-71888384-5
Tel: +54 9 11 7062-4559
Email: comercial@ckc.ar
Website: ckc.ar
Instagram: @ckcproteccionpasiva
Copyright © 2019 CKC do Brasil Ltda
Todos los derechos reservados